

HVS型高级洁净工作台

1. 人体工程学设计



- 5° 倾斜式操作面, 更符合人体工程学, 增加操作舒适性。
- 双侧双层安全玻璃视窗, 提供了良好的采光效果和宽阔的视野。
- 一次成型不锈钢操作台面, 清洁更方便。
- 前端圆弧形设计, 操作更舒适。



2. 安全可靠、高效节能



- 实时显示风速、温度, 并具有可视化声光预警和报警功能。
- 高效过滤器寿命显示及报警提示。
- 节能待机模式, 有效降低设备待机状态的能耗。
- 开机设备状态自检功能。
- 照明、杀菌系统与移门系统安全互锁。
- 出风面满布整块高效过滤器, 无盲区, 洁净效果更佳。
- 日本进口悬挂升降系统, 防紫外线安全玻璃, 安全可靠, 维护方便。

3. LCD彩色大屏控制器




- LCD大屏彩色液晶显示, 配合图案显示, 轻触键控制, 用户体验更佳。
- 提供时钟显示功能。
- 实时显示风速、温度, 高效过滤器寿命等性能指标。
- 可设置紫外灯预约开启和关闭功能。
- 可设置风机预约开启和关闭功能。

4. 认证和专利

- 符合JG/T 292洁净工作台标准。
- 洁净工作区的任意定位玻璃移动门, (专利号: ZL 97 2 35425.5)。

结构图：

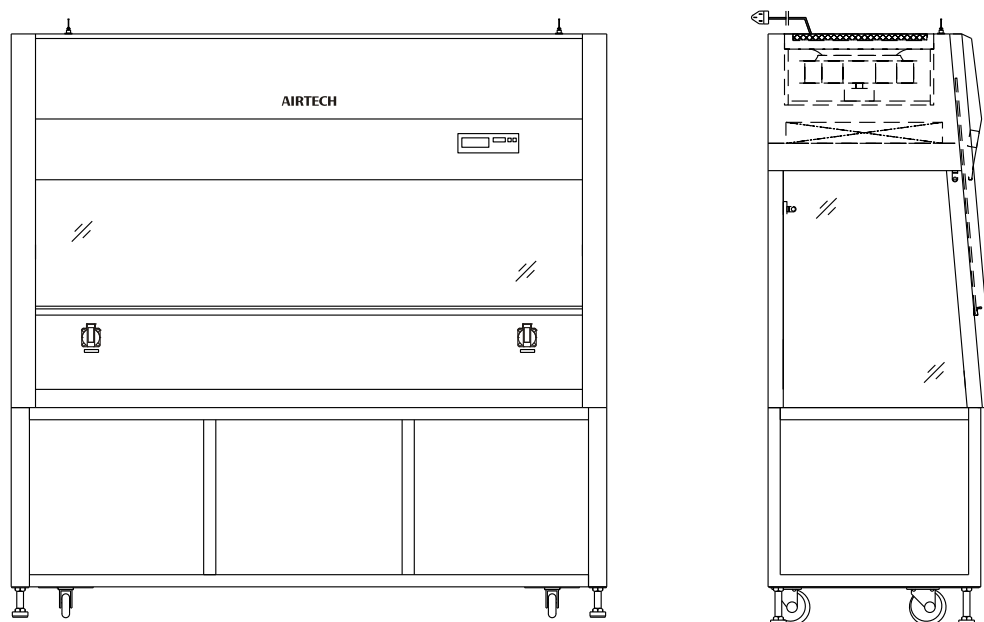

性能参数：

参数	型号	HVS-1800	HVS-1800-U
空气洁净度		ISO5 (100级)	
平均风速		≥0.35m/s (三档可调)	
噪声		≤62dB (A)	
照度		≥800Lx	
电源		AC220V 、 1 φ 、 50Hz	
额定功率		400W	
工作区尺寸		1800 × 650 × 720mm	
外形尺寸		1960 × 745 × 1920mm	
高效过滤器数量		1	
照明灯规格与数量		LED-36W × ①	
紫外灯规格与数量		40W × ①	

※可选配：超高效过滤器ULPA、风机无级调速、远程通讯接口

苏州安泰空气技术有限公司

电话: +86-512-65319409, 65319495, 65331640

传真: +86-512-65520020

Http://www.airtech.cn E-mail: sale@airtech.cn

办公地址: 苏州工业园区唯新路2号

工场地址: 苏州工业园区葑亭大道578号

